

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Часть 11

Приложение «Аврора Центр»
для операционных систем семейства Linux

Версия 1.0

Листов 41

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является одиннадцатой частью руководства пользователя Прикладного программного обеспечения «Аврора Центр» (далее – ППО) релиз 5.4.1.

Настоящий документ содержит общую информацию о ППО, а также описание работы в приложении «Аврора Центр», функционирующем под управлением следующих операционных систем (ОС): ОС Альт Linux, ОС Astra Linux, РЕД ОС и ОС Ubuntu (далее – ОС семейства Linux).

Руководство пользователя состоит из 11 частей:

- «Руководство пользователя. Часть 1. Подсистема безопасности»;
- «Руководство пользователя. Часть 2. Подсистема «Маркет»;
- «Руководство пользователя. Часть 3. Подсистема Платформа управления»;
- «Руководство пользователя. Часть 4. Подсистема управления тенантами»;
- «Руководство пользователя. Часть 5. Подсистема Сервис уведомлений»;
- «Руководство пользователя. Часть 6. Приложение «Аврора Маркет» для операционной системы Аврора»;
- «Руководство пользователя. Часть 7. Приложение «Аврора Центр» для операционной системы Аврора»;
- «Руководство пользователя. Часть 8. Приложение «Аврора Маркет» для операционной системы Android»;
- «Руководство пользователя. Часть 9. Приложение «Аврора Центр» для операционной системы Android»;
- «Руководство пользователя. Часть 10. Приложение «Аврора Маркет» для операционных систем семейства Linux»;
- «Руководство пользователя. Часть 11. Приложение «Аврора Центр» для операционных систем семейства Linux».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	4
2. Установка приложения «Аврора Центр».....	5
2.1. Установка приложения «Аврора Центр» для ОС Альт Linux и РЕД ОС.....	5
2.2. Установка приложения «Аврора Центр» для ОС Astra Linux	6
2.3. Установка приложения «Аврора Центр» для ОС Ubuntu.....	8
3. Обновление приложения «Аврора Центр».....	9
4. Активация устройства	10
5. Управление устройством.....	13
5.1. Команды оперативного управления.....	13
5.2. Правила политик	13
6. Сообщения об ошибках и ограничения	17
6.1. Сообщения об ошибках	17
6.2. Ограничения	22
Перечень терминов и сокращений.....	23
Приложение 1.....	24
Приложение 2.....	26

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ППО является прикладным программным обеспечением, предназначенным для:

- управления устройствами¹, а также приложениями² и их жизненным циклом;
- отправки push-уведомлений на устройства;
- обновления ОС Аврора путем получения из доверенного хранилища пакетов с изменениями ОС (образа ОС) и их установки. При этом указанные процессы выполняются штатными средствами самой ОС, а ППО участвует лишь в их инициализации в ОС Аврора и не гарантирует их успешного завершения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное описание состава и назначения ППО, принципов безопасной работы, требований к условиям выполнения, а также перечень субъектов доступа ППО приведены в документе «Руководство администратора».

С помощью приложения «Аврора Центр», функционирующего под управлением ОС семейства Linux, осуществляется:

- активация устройства в подсистеме Платформа управления (ПУ);
- получение операций с сервера ПУ и их применение на устройстве.

¹ Определение термина «Устройство» приведено в таблице (Таблица 2).

² Определение термина «Приложение» приведено в таблице (Таблица 2).

2. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ «АВРОРА ЦЕНТР»

2.1. Установка приложения «Аврора Центр» для ОС Альт Linux и РЕД ОС

Приложение «Аврора Центр» устанавливается на ОС Альт Linux и РЕД ОС с помощью RPM-файла.

ПРИМЕЧАНИЕ. RPM-файл входит в состав дистрибутива ППО.

Для установки приложения «Аврора Центр» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть эмулятор терминала;
- 2) Войти под учетной записью суперпользователя, выполнив команду:

```
su -
```

и ввести пароль суперпользователя;

- 3) Обновить репозитории, выполнив команду:
 - для ОС Альт Linux:

```
apt-get update
```

- для РЕД ОС:

```
dnf update
```

- 4) Установить пакет приложения «Аврора Центр», выполнив команду:
 - для ОС Альт Linux:

```
apt-get install 'path/to/file'
```

- для РЕД ОС:

```
dnf install 'path/to/file'
```

где 'path/to/file' – путь к RPM-файлу, при этом можно указать как абсолютный, так и относительный путь, а кавычки могут быть двойными или одинарными.

Например: '/home/user/downloads/omp-uem-client.rpm';

- 5) Дождаться завершения установки приложения «Аврора Центр».

ВНИМАНИЕ! Приложение «Аврора Центр» не имеет графического интерфейса. Для просмотра событий приложения следует использовать эмулятор терминала.

Для отображения системных сообщений работы приложения «Аврора Центр» необходимо от имени суперпользователя выполнить команду:

```
omp-uem-ctl show-history
```

Для ввода устройства в эксплуатацию необходимо активировать его, выполнив действия, приведенные в разделе 4.

2.2. Установка приложения «Аврора Центр» для ОС Astra Linux

Приложение «Аврора Центр» устанавливается на устройство, функционирующее под управлением ОС Astra Linux, с помощью DEB-файла, который входит в поставку дистрибутива ППО и расположен в папке `/distr-linux-apps/client-apps-linux/aurora_center/astra-se-1.7`.

Для установки приложения «Аврора Центр» необходимо:

ВНИМАНИЕ! Инструкция актуальна для дистрибутива Astra Linux 1.7.6 SE версии «Воронеж».

1) Привести файл `/etc/apt/source.list` к виду:

```
#Astra Linux repository description https://wiki.astralinux.ru/x/0oLiC
#deb cdrom:[OS Astra Linux 1.7.6 1.7_x86-64 DVD ]/ 1.7_x86-64 contrib
main non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-
main/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-
update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free

deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-
base/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-
extended/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/uu/last/
repository-update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian-security buster/updates main
contrib non-free
```

2) Убедиться в наличии доступа к сети Интернет;

- 3) Открыть эмулятор терминала;
- 4) Войти под учетной записью суперпользователя, выполнив команду:

```
sudo bash
```

и ввести пароль текущего пользователя;

- 5) Поочередно выполнить команды:

```
apt update
apt install ca-certificates
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com
112695A0E562B32A 54404762BBB6E853 DCC9EFBF77E11517 0E98404D386FA1D9
648ACFD622F3D138
apt update
apt install debian-archive-keyring apt update
```

- 6) Установить пакет приложения, выполнив команду:

```
apt-get install 'path/to/file'
```

где 'path/to/file' – путь DEB-файлу, при этом можно указать как абсолютный, так и относительный путь, а кавычки могут быть двойными или одинарными.

Например: '/home/user/downloads/omp-uem-client.deb';

7) Дождаться завершения установки приложения «Аврора Центр». Все необходимые зависимости будут установлены автоматически.

ВНИМАНИЕ! Приложение «Аврора Центр» не имеет графического интерфейса.

После успешной установки, возможно использовать следующие команды, запускаемые через эмулятор терминала под правами суперпользователя:

- просмотр системных сообщений работы приложения «Аврора Центр»:

```
journalctl -fa /usr/bin/omp-uem-agent
```

– просмотр журнала событий приложения «Аврора Центр» в реальном времени:

```
omp-uem-ctl show-history
```

Для ввода устройства в эксплуатацию необходимо активировать его, выполнив действия, приведенные в разделе 4.

2.3. Установка приложения «Аврора Центр» для ОС Ubuntu

Приложение «Аврора Центр» устанавливается на ОС Ubuntu с помощью DEB-файла.

ПРИМЕЧАНИЕ. DEB-файл входит в состав дистрибутива ППО.

Для установки приложения «Аврора Центр» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть эмулятор терминала;
- 2) Установить пакет приложения, выполнив команду:

```
sudo apt-get install 'path/to/file'
```

где 'path/to/file' – путь к DEB-файлу, при этом можно указать как абсолютный, так и относительный путь, а кавычки могут быть двойными или одинарными.

Например: '/home/user/downloads/omp-uem-client.deb';

- 3) Дождаться завершения установки приложения «Аврора Центр».

ВНИМАНИЕ! Приложение «Аврора Центр» не имеет графического интерфейса. Для просмотра событий приложения следует использовать эмулятор терминала.

Для отображения системных сообщений работы приложения «Аврора Центр» необходимо от имени суперпользователя выполнить команду:

```
omp-uem-ctl show-history
```

Для ввода устройства в эксплуатацию необходимо активировать его, выполнив действия, приведенные в разделе 4.

3. ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «АВРОРА ЦЕНТР»

Обновить приложение «Аврора Центр» возможно с помощью политики.

Для этого необходимо:

1) Загрузить в Подсистему «Маркет» (ПМ) новую версию приложения «Аврора Центр» для ОС Альт Linux/ОС Astra Linux/ОС Ubuntu/РЕД ОС.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное описание создания нового релиза приложения приведено в документе «Руководство пользователя. Часть 2. Подсистема «Маркет»;

2) В ПУ создать политику с правилом «Приложения/Установка приложений на устройство» и в раскрывающемся списке выбрать витрину, приложение «Аврора Центр» и его новую версию;

3) Назначить созданную политику на группу устройств или группу пользователей, в которую входит устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное описание создания и назначения политики на группы устройств или группу пользователей приведено в документе «Руководство пользователя. Часть 3. Подсистема Платформа управления».

После следующей синхронизации устройства с Сервером приложений ПУ приложение «Аврора Центр» будет обновлено и перезапущено на устройстве.

4. АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Активация устройства производится с помощью JSON-файла, который необходимо подготовить перед началом активации, одним из следующих способов:

- добавить приглашение на самостоятельную регистрацию устройства в ПУ;
- при прохождении процесса активации устройства в ПУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное описание работы с JSON-файлами приведено в документе «Руководство пользователя. Часть 3. Подсистема Платформа управления».

Для активации устройства необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть эмулятор терминала;
- 2) Войти под учетной записью суперпользователя, выполнив команду:
 - для ОС Альт Linux, ОС Ubuntu и РЕД ОС:

```
su -
```

и ввести пароль суперпользователя;

- для ОС Astra Linux:

```
sudo bash
```

и ввести пароль текущего пользователя;

- 3) Запустить скрипт для активации, выполнив одно из следующих действий.

Выполнить команду:

```
omp-uem-ctl activate --file='path/to/json'
```

где 'path/to/json' – путь к JSON-файлу, при этом можно указать как абсолютный, так и относительный путь, а кавычки могут быть двойными или одинарными.

Например: '/home/user/downloads/activation.json'.

Либо выполнить команду:

```
omp-uem-ctl activate --json='{...}'
```

где '{...}' – содержимое JSON-файла, при этом кавычки могут быть двойными или одинарными.

Например: '{"accountDomain":"","clientId":"aurora-mobility-management","createdAt":"2023-05-04T08:24:22.858273358+03:00",...}';

4) Дождаться завершения активации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если необходимо активировать устройство после установки приложения «Аврора Центр», то следует перейти к выполнению пункта 3.

После успешной активации:

- устройство будет отправлять свое состояние с периодичностью 1 раз в 1 час (если политикой не задано другое значение);
- устройство будет обращаться к серверу за получением операций 1 раз в 5 минут (если политикой не задано другое значение);
- будет доступно управление устройством с помощью команд оперативного управления и политик (подраздел 5.1).

После активации устройства возможно использовать следующие команды:

- запрос истории сообщений журнала (N последних):

```
omp-uem-ctl get-history --count=N
```

- отображение журнала в режиме реального времени:

```
omp-uem-ctl show-history
```

- синхронизация с Сервером приложений ПУ. В случае успешной синхронизации будет отображено значение «0»:

```
omp-uem-ctl synchronize
```

- отображение URL Сервера приложений ПУ, на котором активировано устройство:

```
omp-uem-ctl get-server-url
```

- отображение даты и времени последней успешной синхронизации устройства с Сервером приложений ПУ:

```
omp-uem-ctl get-last-sync-date
```

– отображение статуса последнего применения политик. В случае успешного применения политик будет отображено значение «ОК», в противном случае – «Error»:

```
omp-uem-ctl get-policy-status
```

– отображение имеющихся идентификаторов устройства в порядке, заданном в политике с правилом «Внешний вид/Отображение» идентификаторов в приложении «Аврора Центр». Если данное правило не назначено на устройство, то идентификаторы будут отображены в порядке по умолчанию:

- идентификатор 1 – SN;
- идентификатор 2 – IP;
- идентификатор 3 – IMEI;
- идентификатор 4 - Ethernet MAC;
- идентификатор 5 - WLAN MAC;
- идентификатор 6 - Сетевое имя;
- идентификатор 7 - Имя устройства;

```
omp-uem-ctl get-device-identifiers
```

– отчет о применении правил политики на устройстве. Подробное описание приведено в приложении (Приложение 1).

```
omp-uem-ctl get-status-report
```

5. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ✓ В данном разделе описаны доступные команды оперативного управления, правила политик, а также их отличия от стандартного применения;
- ✓ Подробное описание команд оперативного управления и правил политик приведено в документе «Руководство пользователя. Часть 3. Подсистема Платформа управления».

5.1. Команды оперативного управления

При управлении активированными устройствами доступны следующие команды оперативного управления:

- «Обновление состояния»;
- «Блокировка экрана» – позволяет временно заблокировать или разблокировать пользователя с учетной записью `acuser`, которого можно создать с помощью правила политики «Настройки пользователя/Создать пользователя». При блокировке будут завершены все активные сеансы пользователя с учетной записью `acuser`. При попытке войти будет отображено сообщение о том, что срок действия пароля истек;
- «Получить отчет с логами устройства»;
- «Откат на точку восстановления».

5.2. Правила политик

При управлении активированными устройствами доступны следующие правила политик:

- 1) «Ограничение доступа/Блокировка экрана» – позволяет разблокировать или заблокировать пользователя с учетной записью `acuser`, которого можно создать с помощью правила политики «Настройки пользователя/Создать пользователя». При блокировке будут завершены все активные сеансы пользователя с учетной записью

acuser. При попытке войти будет отображено сообщение о том, что срок действия учетной записи истек (Рисунок 1);

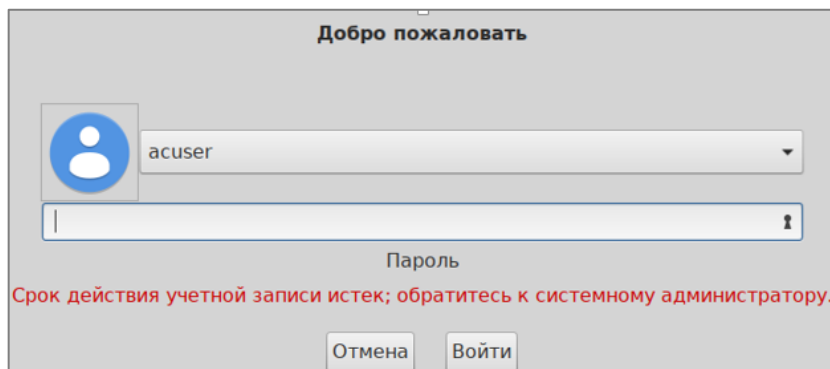


Рисунок 1

2) «Ограничения доступа/Использование USB-накопителей»;

3) «Конфигурация/Расписание получения команд».

ПРИМЕЧАНИЕ. Без назначения политики с правилом «Конфигурация/Расписание получения команд» устройство по умолчанию обращается к серверу за операциями 1 раз в 5 минут. После назначения политики с правилом «Конфигурация/Расписание получения команд» вернуться к значению по умолчанию невозможно;

4) «Конфигурация/Расписание отправки состояния»;

5) «Конфигурация/Создание точек восстановления»;

6) «Конфигурация/Настройка прокси-сервера»;

7) «Конфигурация/Таймаут экрана»;

8) «Конфигурация репозитория/Подключение системных репозитория».

Можно подключить только системные репозитории;

9) «Настройки пользователя/Создать пользователя» – позволяет создать пользователя устройства с именем acuser. При создании пользователю с учетной записью acuser задается пароль по умолчанию – 12345, который необходимо будет сменить при первом входе в ОС;

10) «Настройки пользователя/Требования к паролю» – позволяет задать только время действия пароля пользователя с учетной записью `acuser`. За 6 дней до окончания действия пароля пользователь с учетной записью `acuser` получит уведомление с напоминанием о смене пароля;

11) «Файлы/Доставка на устройство»;

12) «Файлы с устройства/Загрузка файлов с устройств»;

13) «Проверки/Наличие файлов и их содержимого»;

14) «Проверки/Символические ссылки»;

15) «Проверки/Параметры безопасности»;

16) «Скрипты/Выполнение на устройстве»;

17) «Внешний вид/Отображение идентификаторов в клиенте Аврора Центр»;

18) «Приложения/Управление приложениями» - установка приложений, запрет приложений (с их удалением) и исключение приложений из списка запрещенных.

Установка приложений работает следующим образом после получения политики устройством (поочередно для каждого пакета из политики):

– приложение «Аврора Центр» проверяет, есть ли в его базе информация по `dashboard/release/build ID`;

– если пакет в базе присутствует, то приложение «Аврора Центр» проверяет версию установленного пакета. Если версия пакета совпадает с требуемой, то приложение «Аврора Центр» переходит к обработке следующего пакета из политики;

– если пакет в базе отсутствует или его версия не совпадает с требуемой, то приложение «Аврора Центр»:

- получает информацию о пакете с сервера ППО;
- проверяет, поддерживается ли данный тип пакета;
- скачивает пакет и зависимости;
- проверяет контрольную сумму (только для главного пакета);
- устанавливает пакет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Даунгрейд/переустановка/обновление существующей версии поддерживается. Вызываемая команда зависит от ОС семейства Linux. Например, для ОС Альт Linux:

– если версия к установке меньше или равна установленной версии:

```
rpm -Uv --force main.rpm dep1.rpm dep2.rpm
```

– если версия к установке выше установленной версии или пакет не установлен:

```
apt-get install -y main.rpm dep1.rpm dep2.rpm
```

- если для приложения в политике был прикреплен скрипт, то он выполнится после установки приложения. В случае прикрепления нескольких скриптов, они выполнятся после установки приложения в произвольном порядке.

19) «Система/Обновление ОС» – позволяет обновить пакеты и/или ядро для ОС Альт Linux. В рамках данной политики можно обновить ОС как до последней минорной версии (например, с 10.1 до 10.4), так и до мажорной (например, с 10.4 до 11, с использованием преднастройки и постнастройки).

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация об особенностях установки обновлений ОС Альт Linux приведена в приложении (Приложение 2).

6. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И ОГРАНИЧЕНИЯ

6.1. Сообщения об ошибках

В ходе работы с приложением «Аврора Центр» пользователям могут выдаваться сообщения об ошибках, приведенные в таблице (Таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Ошибка/текст ошибки в интерфейсе	Действия для устранения
1	Активация завершена с ошибкой: Внутренняя ошибка	Повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору с описанием действий, вызвавших ошибку, и скриншотом ошибки
2	Активация завершена с ошибкой. QR-код был использован ранее	Был отсканирован ранее использованный QR-код, либо устройство уже было активировано на сервере. При необходимости повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
3	Активация завершена с ошибкой: Ошибка валидации устройств	Повторить попытку активации позже. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
4	Активация завершена с ошибкой: Неверный токен	
5	Активация завершена с ошибкой: Ошибка разбора параметров	
6	Активация завершена с ошибкой: QR код отозван	Повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
7	Активация завершена с ошибкой: Срок действия кода истек	
8	Активация завершена с ошибкой: QR код не найден	

№ п/п	Ошибка/текст ошибки в интерфейсе	Действия для устранения
9	Активация завершена с ошибкой: Использование камеры запрещено Администратором	Администратор Платформы управления запретил использование камеры на устройстве. Следует обратиться к нему с просьбой разрешить использование камеры для активации
10	Активация завершена с ошибкой: Неверный QR код	Повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
11	Активация завершена с ошибкой: Неверные данные для входа	Попытка активации устройства с использованием JSON-файл другого устройства. Необходимо повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Либо произошла ошибка авторизации учетной записи устройства. Необходимо обратиться к системному администратору
12	Активация завершена с ошибкой: Учетная запись заблокирована	Ошибка авторизации учетной записи устройства. Необходимо обратиться к системному администратору
13	Активация завершена с ошибкой: Учетная запись временно заблокирована. Обратитесь к администратору	Было совершено более 3 попыток активации неверным JSON-файлом (или JSON-файлом активации). Подождать 15 минут и повторить активацию с новым JSON-файлом. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
14	Активация завершена с ошибкой: Время активации истекло. Обратитесь к администратору за новым QR кодом	Попытка активации устройства с помощью JSON-файла с просроченной датой активации. Необходимо повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору

№ п/п	Ошибка/текст ошибки в интерфейсе	Действия для устранения
15	Активация завершена с ошибкой: Устройство было активировано ранее	Необходимо повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
16	Активация завершена с ошибкой: Неправильный адрес сервера	Попытка активации устройства через JSON-файл с невалидной информацией. Необходимо повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
17	Активация завершена с ошибкой: QR код не валиден	Попытка активации устройства через JSON-файл с невалидной информацией. Необходимо повторно сгенерировать JSON-файл для активации. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
18	Ошибка получения данных приложения	Выполнить на устройстве запрос операций с Сервера приложений ПУ. Если проблема сохранилась, следует обратиться к системному администратору
19	Ошибка установки приложения	
20	Ошибка удаления приложения	
21	Ошибка при обновлении репозитория	
22	Ошибка блокировки/разблокировки устройства	
23	Ошибка получения авторизационных данных	
24	Ошибка авторизации, будут обновлены учетные данные	
25	Ошибка авторизации с использованием сохраненных учетных данных	
26	Ошибка при миграции базы данных	
27	Ошибка при получении версии базы данных	
28	Ошибка при конвертации времени	
29	Ошибка при миграции таблицы installed	

№ п/п	Ошибка/текст ошибки в интерфейсе	Действия для устранения	
30	Ошибка при выставлении версии базы данных		
31	Неизвестная версия базы данных		
32	Ошибка применения требований к паролю		
33	Ошибка активации по приглашению. Ошибка разбора JSON		
34	Ошибка активации по приглашению. Получили от сервера пустой ответ		
35	Ошибка активации по приглашению. Невозможно открыть файл		
36	Ошибка активации по приглашению. Количество попыток активации превысило допустимое		
37	Ошибка активации по приглашению. Нет корректных идентификаторов		
38	Ошибка активации по приглашению. Ответ сервера: устройство уже существует		
39	Ошибка активации по приглашению. Ответ сервера: некорректные идентификаторы		
40	Ошибка активации по приглашению. В файле JSON не хватает необходимых полей		
41	Ошибка активации по приглашению. Приглашение неактивно		
42	Ошибка активации по приглашению. Заявка на активацию отклонена администратором		Необходимо обратиться к системному администратору
43	Запрос на приглашение устройства неприменим к указанному устройству		
44	Ошибка активации по приглашению. В системе существует несколько устройств с такими же идентификаторами		

№ п/п	Ошибка/текст ошибки в интерфейсе	Действия для устранения
45	Заявка на активацию по приглашению на рассмотрении	IP-адрес устройства из недоверенной сети или превышен лимит использования приглашения в день. Необходимо повторить попытку на следующий день или обратиться к системному администратору
46	Ошибка активации по приглашению: %1, где %1 – известные данные об ошибке, сейчас это: Http Status Code и code из ответа сервера	Необходимо обратиться к системному администратору
47	Ошибка при создании точки восстановления	
48	При выполнении отката на точку восстановления произошла ошибка	
49	Невозможно выполнить откат на точку восстановления: некорректные параметры	
50	Ошибка при активации создания точек восстановления	
51	Ошибка изменения порядка отображения идентификаторов	
52	Ошибка установки нового имени устройства	
53	Ошибка удаления файла	
54	Ошибка добавления файла	
55	Ошибка обновления файла	
56	Ошибка удаления папки	
57	Ошибка добавления папки	
58	Ошибка обновления папки	
59	Ошибки при загрузке файлов с устройства	
60	Ошибка задания проверок атрибутов файлов	
61	Ошибка задания проверок символических ссылок	

№ п/п	Ошибка/текст ошибки в интерфейсе	Действия для устранения
62	Ошибка задания проверок содержимого файлов	
63	Не удалось создать ярлыки приложения	
64	Запланировать обновление невозможно, не удается найти подходящую дату	
65	Отмена обновления системы: получена политика не совместимая с платформой устройства	
66	Обновление системы завершено с ошибкой	
67	Задача обновления системы завершена неуспешно: ошибка при проверке наличия обновлений	
68	Задача обновления системы завершена с ошибкой: нет назначенной политики обновления	
69	Задача проверки наличия обновлений завершена с ошибкой	
70	Задача предварительной загрузки обновлений завершена с ошибкой	

6.2. Ограничения

В ходе работы с приложением «Аврора Центр» могут быть выделены различные ограничения в работе системы, информация о которых приводится в документе «Release Notes», расположенном на веб-сайте: <https://auroraos.ru/documentation/>.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Используемые в настоящем документе термины и сокращения приведены в таблице (Таблица 2).

Таблица 2

Термин/ Сокращение	Расшифровка
Администратор	Пользователь, обладающий правами на выполнение операций, связанных с администрированием системы
ОС	Операционная система
ПМ	Подсистема «Маркет»
ПО	Программное обеспечение
Пользователь	Лицо, использующее систему для выполнения заложенных в ней функций
ППО	Прикладное программное обеспечение «Аврора Центр»
Предприятие-разработчик	Общество с ограниченной ответственностью «Открытая мобильная платформа»
Приложение	Приложением является: <ul style="list-style-type: none"> – мобильное приложение, функционирующее под управлением ОС Аврора/ОС Android; – приложение для электронно-вычислительных машин, функционирующее под управлением ОС семейства Linux
ПУ	Подсистема Платформа управления
Устройство	Под устройством подразумевается мобильное устройство и/или ЭВМ, на которой функционируют соответствующие компоненты ППО
DEB-файл	Файл формата <code>.deb</code> , позволяющий устанавливать, удалять и обновлять приложения на устройстве
JSON	JavaScript Object Notation — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript
RPM-файл	Файл формата <code>.rpm</code> , позволяющий устанавливать, удалять и обновлять приложения на устройстве

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет о применении правил политик

Формат отчета:

На устройство назначены политики с UUID:

1. UUID политики 1
2. UUID политики 2
3.

Статус применения (в примененной последовательности):

1. Правило 1 - применилось.
2. Правило 2 - не применилось: описание ошибки
3. ...

Для следующих правил отображается дополнительная информация:

– управление приложениями: отображаются UUID витрины, приложения, релиза и имя пакета. Пример:

```
omp-uem-ctl get-status-report
```

На устройство назначены политики с UUID:

1. 367df898-e4aa-43e0-b603-b4dad51373fd

Статус применения (в примененной последовательности):

1. Управление приложениями:

ID витрины	ID приложения	ID релиза	Имя пакета
367000-e4aa-43e0-b603-b4dad51373fd	367df898-0000-43e0-b603-b4dad51373fd	367df898-e4aa-000-b603-b4dad51373fd	aurora-market - применилось
367000-e4aa-43e0-b603-b4dad51373fd	111df898-0000-43e0-b603-b4dad51373fd	3655555b-e4aa-000-b603-b4dad51373fd	aurora-center - не применилось: HashError
367000-e4aa-43e0-b603-b4dads1373fd	111df898-0000-43e0-b603-b4dads1373fd	3655555b-dsaa-000-b603-b4dad51373fd	UNKNOWN - не применилось: NETWORK ERROR

– системные репозитории, Flatpak репозитории: отображаются подключенные репозитории. Пример:

```
omp-uem-ctl get-status-report
```

На устройство назначены политики с UUID:

1. 367df898-e4aa-43e0-b603-b4dad51373fd

Статус применения (в примененной последовательности):

```
1. Системные репозитории:  
rpm https://repo.drweb.com/drweb/altlinux 11.0/x86_64 drweb - применилось  
1. Flatpak репозитории:  
flathub https://flatpak.elementary.io/repo.flatpakrepo - применилось
```

– точки восстановления: отображаются применение/неприменение создания точки восстановления и настройки точки восстановления. Пример:

```
omp-uem-ctl get-status-report  
На устройство назначены политики с UUID:  
1. 367df898-e4aa-43e0-b603-b4dad51373fd  
  
Статус применения (в примененной последовательности):  
1. Точки восстановления:  
Настройки точки восстановления - применилось  
Создание точки восстановления - не применилось: Backup creation failed
```

Особенности отображения отчета:

- правила, неподдерживаемые на ОС семейства Linux, не выводятся. За исключением бинарных правил (правил по запрету/разрешению, включению/выключению функций устройства);
- выводятся все назначенные на устройство правила, которые поддерживаются на ОС семейства Linux;
- управление приложениями:
 - попадают только установленные/удаленные приложения на момент формирования отчета;
 - информация о выполненных скриптах не отображается;
 - приложения выводятся не в порядке их установки/удаления;
 - при неуспешной установке/удалении отображаются статусы ошибок (NetworkError, InstallError, HashError и т.п.) без дополнительной информации;
 - если имя пакета получить нельзя, то выводится UNKNOWN.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Особенности установки обновлений ОС Альт Linux

Установка обновлений для ОС Альт Linux выполняется со следующими особенностями:

1) Приложение «Аврора Центр» по умолчанию каждые 3 часа (частоту можно изменить в правиле политики) выполняет поиск доступных обновлений для пакетов и ядра ОС и передает результат вместе с состоянием устройства. Вне зависимости от наличия обновлений правило политики планирует обновление на ближайший временной интервал или через минуту, если правило пришло уже во время временного интервала;

2) В запланированный интервал перед установкой обновления выполняется проверка доступности свободного места. Если:

– его недостаточно, то установка обновлений будет отменена. Приложение «Аврора Центр» передаст информацию о неуспешном обновлении в следующем отправленном состоянии;

– его достаточно, то будет запущено обновление.

ПРИМЕЧАНИЯ:

✓ Размер необходимого свободного места рассчитывается как сумма скачанных пакетов, скачанного ядра, дополнительного места, которое займут пакеты после установки, и дополнительного места, которое займет ядро после установки;

✓ Если на ЭВМ используется файловая система Btrfs, то в связи с ее особенностями необходимо заложить на обновление на 5-6 ГБ дополнительно к планируемому (значение рассчитано примерно для обновления ОС Альт Linux KDE версии 10.4);

3) При комбинировании политик с правилами, где в одном выбран тип ОС Аврора, а в другом Linux, результате будет назначено правило и политики с более свежей датой изменения (`updatedAt`);

4) На соответствие устройства политике влияет параметр «Статус обновления». Возможны следующие случаи, когда устройство будет не соответствовать назначенной политике:

- устройству по какой-то причине не удастся получить информацию по доступным обновлениям. Статус обновления в карточке: текущее состояние – «Нет данных», целевое – «Выполнено»;

- устройство получило информацию по доступным обновлениям и передало ее в своем состоянии, но не успело применить назначенную политику. Статус обновления в карточке: текущее состояние – «Нет данных», целевое – «Выполнено»;

- устройство применило политику и ей соответствует. Устройство получило информацию по доступным обновлениям и передало ее в своем состоянии, но до передачи состояния устройство не успело запланировать обновление (или не успело передать информацию о запланированном обновлении в состоянии). Статус обновления в карточке: текущее состояние – «Нет данных», целевое – «Выполнено»;

- устройство получило информацию по доступным обновлениям, запланировало обновление в интервал и передало информацию в своем состоянии, но по какой-либо причине устройство не смогло обновиться в запланированный интервал (ошибка, было выключено и т.п.). Статус обновления в карточке: текущее состояние – «Не выполнено», целевое – «Выполнено»;

- хотя бы один из этапов процедуры обновления (удовлетворение требованиям CPU/RAM/свободному объему диска, выполнение скриптов до и после обновления, удаление дубликатов пакетов и т.д.) выполнен с ошибкой. Статус обновления в карточке: текущее состояние – «Ошибка», целевое – «Выполнено»;

– пользователь отложил начало обновления ОС через уведомление на ЭВМ. Статус обновления в карточке: текущее состояние – «Перенесено пользователем», целевое – «Выполнено»;

– обновление ОС началось, но по какой-либо причине было прервано. Статус обновления будет иметь значения в карточке: текущее – «Прервано», целевое – «Выполнено».

При этом, если на устройство назначена политика, но устройство только запланировало обновление (и еще не имело возможности его выполнить, поскольку запланировало на какой-то момент в будущем), то устройство будет соответствовать политике (несмотря на то, что фактически есть не обновленные компоненты). Статус обновления в карточке: текущее состояние – «Запланировано», целевое – «Выполнено».

5) Наличие на устройстве дубликатов пакетов может быть причиной неудачного обновления ОС. Для их удаления можно использовать опцию «Удалять дубликаты при предварительном скачивании» (если эта опция включена в правиле политике) и опцию «Удаление дубликатов до обновления ОС». Если попытка удаления дубликатов прошла неуспешно, то предварительное скачивание пакетов и/или обновление ОС не будет запущено. В этом случае необходимо удалить дубликаты пакетов вручную и затем повторить попытку предварительного скачивания пакетов/обновления ОС;

6) Скрипт до обновления выполняется:

– перед каждым обновлением системы;
– дополнительно при активации опции «Выполнить указанный скрипт перед проверкой обновлений»;

7) Скрипт после обновления выполняется после каждого обновления системы;

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать в скрипте до/после обновления следующие команды:

– `apt-get update;`

- apt-get dist-upgrade;
- update-kernel;
- apt-get dedup;
- apt-get clean;
- apt-get autoremove;
- remove-old-kernels.

Эти команды используются приложением «Аврора Центр» при выполнении обновления. Скрипт, содержащий такие команды, может быть причиной неуспешного обновления ОС через политику;

8) Если требуется мажорное обновление ОС (например, с 10.4 на 11), то, чтобы обновление ОС прошло успешно, сперва необходимо обновить текущую версию ОС до самых последних доступных версий пакетов и ядра. Также не рекомендуется включать опцию «Пользователь может перенести перезагрузку» в правиле политики, т.к. после обновления пакетов (например, на 11 версию) не гарантируется стабильная работа системы до перезагрузки.

Кейсы переноса установки обновлений ОС пользователем ЭВМ

Если в правиле политики задана возможность для пользователя отложить обновление, то, когда наступает момент выполнения обновления, у пользователя показывается окно, в котором возможно отложить обновление на 10 минут или на 1 час, чтобы завершить свою работу и не потерять данные.

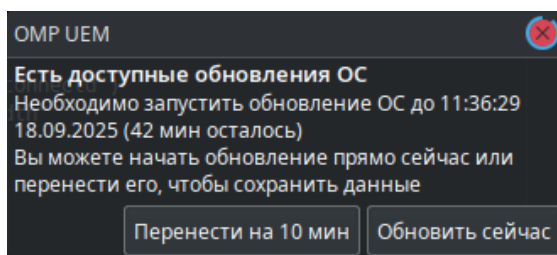


Рисунок 1.1

ПРИМЕЧАНИЕ. При закрытии уведомления обновление ОС будет перенесено на 10 минут.

При этом пользователь может и в следующий раз отложить обновление. Однако, в правиле политики также задается максимальное время, на которое можно

суммарно отложить обновление. И если пользователь, перенося обновление ОС, его исчерпал, то в уведомлении не будет кнопок для переноса. И обновление начнется через 60 сек или при закрытии уведомления.

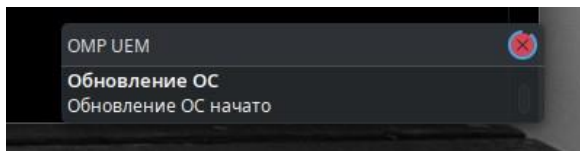


Рисунок 1.2

Процедура запуска обновления выполняет следующие шаги:

- 1) Проверку наличия обновлений;
- 2) Выполнение скрипта до обновления;
- 3) Проверку наличия обновлений (если обновлений нет, то и процедура непосредственного обновления пакетов/ядра **не будет запущена**);
- 4) Проверку удовлетворения ограничениям CPU, RAM и свободного места (если хотя бы одно из условий не выполняется, например, условие по загруженности CPU, то и процедура непосредственного обновления пакетов/ядра **не будет запущена**);
- 5) Если задана возможность пользователю отложить обновление, то пользователю на ЭВМ выводится диалоговое окно, где пользователь может согласиться с обновлением «прямо сейчас», либо отложить обновление на 10 минут или 1 час. Также обновление ОС будет автоматически перенесено на 10 минут, если пользователь закрыл уведомление или бездействовал 60 сек (при условии, что не превышено максимальное время, на которое можно отложить обновление).
- 6) Если пользователь не отложил обновление, то выполняется:
 - удаление дубликатов пакетов;
 - непосредственное обновление пакетов/ядра;
 - выполняются последующие шаги: скрипт после обновления, обслуживание ОС после обновления и ее перезагрузка. При этом, если была включена опция переноса перезагрузки в правиле политики, то пользователю на ЭВМ выводится диалоговое окно, где пользователь может согласиться с перезагрузкой «прямо сейчас», либо отложить перезагрузку на 10 минут или 1 час. Также перезагрузка будет

автоматически перенесена на 10 минут, если пользователь закрыл уведомление или бездействовал 60 сек (при условии, что не превышено максимальное время, на которое можно отложить обновление).

Если пользователь отложил обновление, например, на 10 минут, то через 10 минут продолжится попытка обновления, начиная с шага 5. То есть, пользователь снова сможет отложить обновление (например, если он не успел сохранить свои данные). При этом шаги 1-4 **не выполняются**.

Возможные кейсы переноса обновления ОС

Описание возможных кейсов переноса обновления ОС приведено в таблице (Таблица 2.1).

Таблица 2.1

Кейс	Политика	Что произойдет
<p>Кейс 1. Пользователь отсутствовал в момент наступления времени обновления</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Компьютер включен 24x7. Пользователь ушел с рабочего места в 18:00. В 00:00 появится окно с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». <p>Поскольку пользователя нет на рабочем месте, пройдет 60 сек и автоматически нажмет «Отложить на 10 мин».</p> <p>Перенос будет выполняться, пока не будет исчерпано максимально отложенное время. Затем запустится процедура обновления пакетов/ядра</p>
<p>Кейс 2. Пользователь отложил обновление, сохранил документы и ушел домой</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Компьютер включен 24x7. Пользователь работает допоздна. В 00:00 появится окно с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». <p>Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», сохраняет документы, уходит домой.</p> <p>В 01:00 появится окно с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час» (см. особенность последнего часа ниже); – «Обновиться сейчас». <p>Поскольку пользователя нет на рабочем месте, пройдет 60 сек и автоматически нажмет «Отложить на 10 мин».</p>

Кейс	Политика	Что произойдет
		Перенос будет выполняться, пока не будет исчерпано максимально отложенное время. Затем запустится процедура обновления пакетов/ядра
<p>Кейс 3. Пользователь откладывал обновление до последнего</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Компьютер включен 24x7. Пользователь работает допоздна. В 00:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас».</p> <p>Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», продолжает работать. В 01:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час» (см. особенность последнего часа ниже); – «Обновиться сейчас».</p> <p>Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», продолжает работать. В 02:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин» (НЕДОСТУПНА); – «Отложить на 1 час» (НЕДОСТУПНА); – «Обновиться сейчас».</p> <p>Также есть сообщение, что больше откладывать невозможно. Пользователь либо ждет 60 секунд, и сохраняет свои данные, либо нажимает «Обновиться сейчас».</p> <p>Запустится процедура обновления пакетов/ядра</p>

Кейс	Политика	Что произойдет
<p>Кейс 4. Пользователь отложил обновление на 1 час и временно выключил компьютер на 40 мин</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Компьютер включен 24x7. Пользователь работает допоздна. В 00:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», продолжает работать, но в 00:10 выключает компьютер, а в 00:50 включает. В 01:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас»</p>
<p>Кейс 5. Пользователь отложил обновление на 1 час и временно выключил компьютер на 1.5 часа</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 3 часа</p>	<p>Компьютер включен 24x7. Пользователь работает допоздна. В 00:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», продолжает работать, но в 00:10 выключает компьютер, а в 01:40 включает. В 01:40 (сразу же после включения) появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». Пользователь нажимает «Отложить на 1 час». В следующий раз окно с кнопками появится уже в 02:40. (не в 02:00). То есть, пользователь откладывает решение на 1 час или на 10 минут относительно ТЕКУЩЕГО времени.</p>

Кейс	Политика	Что произойдет
<p>Кейс 6. Пользователь отложил обновление за предел слота обновлений</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 00:40. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Аналогично кейсу 3 «Пользователь откладывал обновление до последнего». То, что слот короткий (всего 40 мин, до 00:40), не влияет, на то, что пользователь сможет отложить обновления 2 раза по 1 часу вплоть до 02:00. Сохранение пользовательских документов важнее обновления точно в слот</p>
<p>Кейс 7. Пользователь вместо того, чтобы отложить обновление, просто выключил компьютер. И включил его во время слота обновления</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Компьютер включен 24x7. Пользователь работает допоздна. В 00:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». Пользователь выключает компьютер сразу в 00:00, не нажимая никакую кнопку. При включении в 02:15 срабатывает стандартная логика выполнения операций. В 02:16 (сразу же после включения) появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин» (НЕАКТИВНА); – «Отложить на 1 час» (НЕАКТИВНА); – «Обновиться сейчас»</p>

Кейс	Политика	Что произойдет
<p>Кейс 8. Пользователь запускает обновление, но сразу выключает компьютер. И включил его во время слота обновления</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Компьютер включен 24x7. Пользователь работает допоздна. В 00:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». Пользователь нажимает «Обновить сейчас», но сразу же или через 2 минуты (главное, что обновление не было выполнено УСПЕШНО) выключает компьютер. При включении в 02:15 срабатывает стандартная логика: «если в текущий слот не было УСПЕШНОГО обновления, то будет попытка обновиться сейчас». В 02:15 (сразу же после включения) появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час» (НЕАКТИВНА); – «Обновиться сейчас»</p>
<p>Кейс 9. Пользователь вместо того, чтобы отложить обновление, просто выключил компьютер. И включил его после окончания слота обновления</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Компьютер включен 24x7. Пользователь работает допоздна. В 00:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». Пользователь выключает компьютер сразу в 00:00, не нажимая никакую кнопку. При включении в 03:15 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин» (НЕАКТИВНА); – «Отложить на 1 час» (НЕАКТИВНА); – «Обновиться сейчас».</p>

Кейс	Политика	Что произойдет
<p>Кейс 10. Пользователь запускает обновление, но сразу выключает компьютер. И включил его после окончания слота обновления</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Пользователь вынужден будет обновиться</p> <p>Компьютер включен 24x7. Пользователь работает допоздна. В 00:00 появится окно с кнопками: – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас».</p> <p>Пользователь нажимает «Обновить сейчас», но сразу же или через 2 минуты (главное, что обновление не было выполнено УСПЕШНО) выключает компьютер.</p> <p>При включении в 03:15 срабатывает логика: «нет данных о том, что пользователь откладывал установку, текущее время 03:15 не входит в слот обновления ОС (с 00:00 до 03:00)». Ничего не происходит.</p>
<p>Кейс 11. Пользователь откладывает обновление до наступления уже следующего слота обновлений. (широкий слот)</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 18:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 8 часов</p>	<p>Для наглядности 2 варианта предусловия, по сути ведущих к одной и той же ситуации.</p> <p>1) Компьютер выключен в течение дня и включается в 17:00. В результате прогона процедуры проверки доступных обновлений при включении компьютера, будут обнаружены обновления. Запланируется время обновления на самое ближайшее (а компьютер уже находится в слоте), значит на 17:01, и соответственно в 17:01 пользователь получит сообщение об обновлении с кнопками (см. ниже);</p> <p>2) Компьютер выключен в течение дня и включается в 15:00. Получает свежую политику по обновлению ОС (допустим, раньше ее не было) и политику по установке 50 приложений (раньше ее тоже не было).</p>

Кейс	Политика	Что произойдет
		<p>Тогда в 15:00 начинают устанавливаться приложения и, только в 17:00 доходит очередь до этапа обновления ОС. Аналогично, как в п.1, запланируется время обновления на самое ближайшее (а компьютер уже находится в слоте), значит на 17:01, и соответственно в 17:01 пользователь получит сообщение об обновлении с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Обновиться сейчас». <p>Допустим, пользователь каждый раз будет откладывать на 1 час обновление, пока не наступит 00:01 - это время уже следующего слота обновлений.</p> <p>Пользователь сможет откладывать до максимума (8 часов) до 01:01 и уже в 01:01 получит окно с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин» (НЕАКТИВНА); – «Отложить на 1 час» (НЕАКТИВНА); – «Обновиться сейчас». <p>В результате пользователь вынужден обновиться в 01:01</p>
<p>Кейс 12. Пользователь отложил обновление на 1 час, а через 10 минут пришла политика о том, что «пользователь не может откладывать»</p>	<p>Обновление в слот с 00:00 до 03:00. Пользователь может отложить обновление максимум на 2 часа</p>	<p>Через 1 час начнется попытка обновления с самого начала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Если ЭВМ уже НЕ в слоте, то ничего не произойдет; 2) Если ЭВМ в слоте, то выполнится скрипт до обновления, проверки производительности ЭВМ и, если все проверки успешны, то начнется обновление пакетов/ядра. А если проверки не пройдены, то ничего не произойдет (стандартная базовая логика)

Кейсы переноса перезагрузки ОС после обновления

Описание возможных кейсов переноса перезагрузки ОС после обновления приведено в таблице (Таблица 2.2).

Таблица 2.2

Кейс	Политика	Что произойдет
Кейс 1. Пользователь отсутствовал в момент необходимости перезагрузки	Пользователь может отложить перезагрузку максимум на 2 часа	Произошло успешное обновление. В 01:12 (после выполнения обновления) появится окно с кнопками: <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Перезагрузить сейчас». Поскольку пользователя нет на рабочем месте, пройдет 60 сек и автоматически нажмет «Отложить на 10 мин». Перенос будет выполняться, пока не будет исчерпано максимально отложенное время. Затем запустится процедура перезагрузки ОС
Кейс 2. Пользователь отложил перезагрузку, сохранил документы и ушел домой	Пользователь может отложить перезагрузку максимум на 2 часа	Произошло успешное обновление. В 01:12 (после выполнения обновления) появится окно с кнопками: <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Перезагрузить сейчас». Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», сохраняет документы, уходит домой. В 01:12 появится окно с кнопками: <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Перезагрузить сейчас». Поскольку пользователя нет на рабочем месте, пройдет 60 сек и автоматически нажмет «Отложить на 10 мин».

		Перенос будет выполняться, пока не будет исчерпано максимально отложенное время. Затем запустится процедура перезагрузки ОС
Кейс 3. Пользователь откладывал перезагрузку до последнего	Пользователь может отложить перезагрузку максимум на 2 часа	<p>Произошло успешное обновление. В 00:12 появится окно с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Перезагрузить сейчас». <p>Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», продолжает работать. В 01:12 появится окно с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Перезагрузить сейчас». <p>Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», продолжает работать. В 02:12 появится окно с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин» (НЕДОСТУПНА); – «Отложить на 1 час» (НЕДОСТУПНА); – «Перезагрузить сейчас». <p>Также есть сообщение, что больше откладывать невозможно. Пользователь либо ждет 60 секунд, сохраняет свои данные, либо нажимает «Перезагрузить сейчас»</p>
Кейс 4. Пользователь отложил перезагрузку на 1 час и сам спустя 10 минут перезагрузил компьютер	Пользователь может отложить перезагрузку максимум на 2 часа	<p>Произошло успешное обновление. В 00:12 (после выполнения обновления) появится окно с кнопками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Отложить на 10 мин»; – «Отложить на 1 час»; – «Перезагрузить сейчас». <p>Пользователь нажимает «Отложить на 1 час», продолжает работать, но в 01:22 перезагружает компьютер самостоятельно. Больше сообщение о необходимости перезагрузки появляться не будет</p>

